

GRACE CNG C SAE-40



Моторное масло для дизельных двигателей
коммерческой техники, работающих на газе

Соответствия требованиям

SAE-40;
API CF-4

MB 226.9 (CNG);
MAN 3271-1 (CNG)

Описание продукта

GRACE CNG C SAE-40 – сезонное минеральное моторное масло для дизельных двигателей, работающих на природном газе. Производится на основе высокоочищенного минерального масла с применением пакета присадок со средним содержанием золы, фосфора и серы (технология Mid SAPS).


GRACE CNG C SAE-40 – предназначено для автобусов, грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, работающих на сжатом природном газе (CNG – метан), а также для двигателей, работающих по системе «Газ - Дизель».

GRACE CNG C SAE-40 – обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств продукта, превосходящий требования основных спецификаций.

Применение

Для дизельных двигателей коммерческой техники, работающей на сжатом природном газе (CNG) газе, требующих уровень эксплуатационных свойств API CF-4.

Фасовка

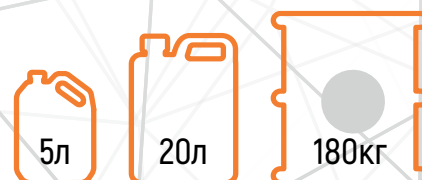

GRACE CNG C SAE-40



Моторное масло для дизельных двигателей
коммерческой техники, работающих на газе

Преимущества для потребителя

- Высокая стабильность против окисления способствует снижению образования отложений в двигателе
- Эффективная защита от коррозии цветных металлов
- Высокое щелочное число позволяет нейтрализовать продукты сгорания и дает возможность работать на некачественном газе
- При высоких нагрузках и высокой температуре превосходно защищает поршни от задиров, натиров и предотвращает износ колец и гильз цилиндров
- Низкая испаряемость снижает расход масла на угар

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	SAE-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	14,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	98
Индекс вязкости	ASTM D 2270	98
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,880
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-33
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8,1
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,0

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com